

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร

2. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,930,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2568 เป็นเงิน 3,584,100.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สุนันทรา งามล้วน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคล
- 7.2 โสมจิรัตน์ พนิชยะสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- 7.3 โชติรส สะท้อนถิ่น กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

สุนันทรา งามล้วน

20 มกราคม 2568 14:24:19

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
1. ค่าแรงเท	327.00	419.00	419.00	0.00	327.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2547.29	641.91	1,069.86	936.12	855.88	775.64
3. ทราย 1.20 x 554.98	346.30	348.97	380.93	396.92	412.90
4. หิน 1.15 x 608.46	608.76	509.40	515.00	534.59	507.30
5. ค่าแรงผสม	214.51	214.51	214.51	214.51	214.51
รวม	2,138.48	2,561.74	2,465.56	2,001.90	2,237.35

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบำนาผทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ใหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบำนาผทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ใหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

Factor F งานก่อสร้างที่เพิ่มให้สื่อ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบำนาผทอง หมู่ที่ 11 - บำนนาระยะ หมู่ที่ 1 บำนนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบำนาผทอง หมู่ที่ 11 - บำนนาระยะ หมู่ที่ 1 บำนนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

Factor F งานก่อสร้างทางที่ 7
Factor F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนากระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนากระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 2,627,254.63 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 2,627,254.63 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 2,930,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3642

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 -

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 799.990	=	799.990 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 584.790	=	175.437 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 25.000	=	7.500 บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 52.140	=	13.035 บาท/ตร.ม.
รวม	=	995.96 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	199.192 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	348.19 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	66.02	92.43
20	69.37	97.12
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	143.06	200.28
43	146.40	204.97
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่ตั้งอยู่ที่ถนนสายที่ 4-900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	220.10	308.14
66	223.44	312.82
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.96
73	246.90	345.65
74	250.23	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59
87	293.78	411.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66
90	303.84	425.37
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26
114	384.23	537.92
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73
138	464.66	650.52
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33
162	544.99	762.99
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82
186	625.39	875.54
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0 - 1000.0	3.36	4.71

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
- บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน
4.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลูดยาง และการจราจรปกติ
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.25	11.55
2	10.19	14.27
3	12.13	16.99
4	14.08	19.71
5	16.02	22.43
6	17.96	25.14
7	19.90	27.86
8	22.08	30.92
9	24.69	34.56
10	27.29	38.20
11	29.89	41.85
12	32.49	45.49
13	35.10	49.14
14	37.70	52.78
15	40.30	56.42
16	42.91	60.07
17	45.51	63.71
18	48.11	67.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.72	71.00
20	53.32	74.65
21	55.92	78.29
22	58.53	81.94
23	61.12	85.57
24	63.73	89.22
25	66.34	92.87
26	68.94	96.51
27	71.54	100.16
28	74.15	103.81
29	76.74	107.43
30	79.35	111.09
31	81.94	114.72
32	84.56	118.38
33	87.16	122.03
34	89.77	125.68
35	92.36	129.30
36	94.97	132.96
37	97.58	136.61
38	100.19	140.26
39	102.79	143.90
40	105.38	147.54
41	108.00	151.20

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	110.60	154.84
43	113.19	158.47
44	115.81	162.13
45	118.40	165.76
46	121.01	169.42
47	123.60	173.05
48	126.21	176.70
49	128.80	180.32
50	131.40	183.96
51	134.02	187.63
52	136.61	191.25
53	139.21	194.90
54	141.83	198.57
55	144.42	202.19
56	147.02	205.83
57	149.63	209.49
58	152.26	213.17
59	154.85	216.79
60	157.45	220.43
61	160.06	224.09
62	162.69	227.76
63	165.26	231.37
64	167.85	234.99

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	170.45	238.63
66	173.06	242.28
67	175.69	245.96
68	178.25	249.54
69	180.90	253.26
70	183.48	256.87
71	186.07	260.50
72	188.68	264.15
73	191.30	267.82
74	193.93	271.50
75	196.48	275.07
76	199.13	278.78
77	201.70	282.38
78	204.27	285.98
79	206.97	289.76
80	209.57	293.39
81	212.18	297.05
82	214.68	300.56
83	217.31	304.24
84	219.95	307.93
85	222.61	311.65
86	225.15	315.20
87	227.69	318.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	230.38	322.53
89	232.94	326.12
90	235.52	329.72
91	238.24	333.53
92	240.83	337.16
93	243.43	340.81
94	246.04	344.46
95	248.51	347.92
96	251.14	351.59
97	253.78	355.29
98	256.42	358.99
99	259.08	362.72
100	261.58	366.22
101	264.26	369.96
102	266.77	373.48
103	269.47	377.26
104	272.00	380.79
105	274.72	384.60
106	277.26	388.16
107	279.80	391.72
108	282.36	395.30
109	285.12	399.16
110	287.68	402.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	290.26	406.36
112	292.84	409.98
113	295.43	413.61
114	298.03	417.24
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22
138	360.50	504.69
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90
162	423.24	592.53
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15
186	485.70	679.98
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0 - 1000.0	2.61	3.66

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
- บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่มีพื้นที่ประมาณ 4,900 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน
3.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดชัน และการจราจรปกติ
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮลา ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.63	44.29
20	33.27	46.57
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	69.18	96.85
43	70.81	99.13
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	106.71	149.40
66	108.36	151.70
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41
87	142.63	199.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24
90	147.55	206.57
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08
114	186.69	261.37
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03
138	225.91	316.28
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78
162	265.05	371.07
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	282.99	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67
186	304.29	426.01
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
- บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร ที่มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/ตัน
2.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แนน	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75

สุนันตรา งามลวน

20 มกราคม 2568 14:24:42

หน้า 2 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย


รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน

1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา = 1.770 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.77 บาท/ตร.ม.

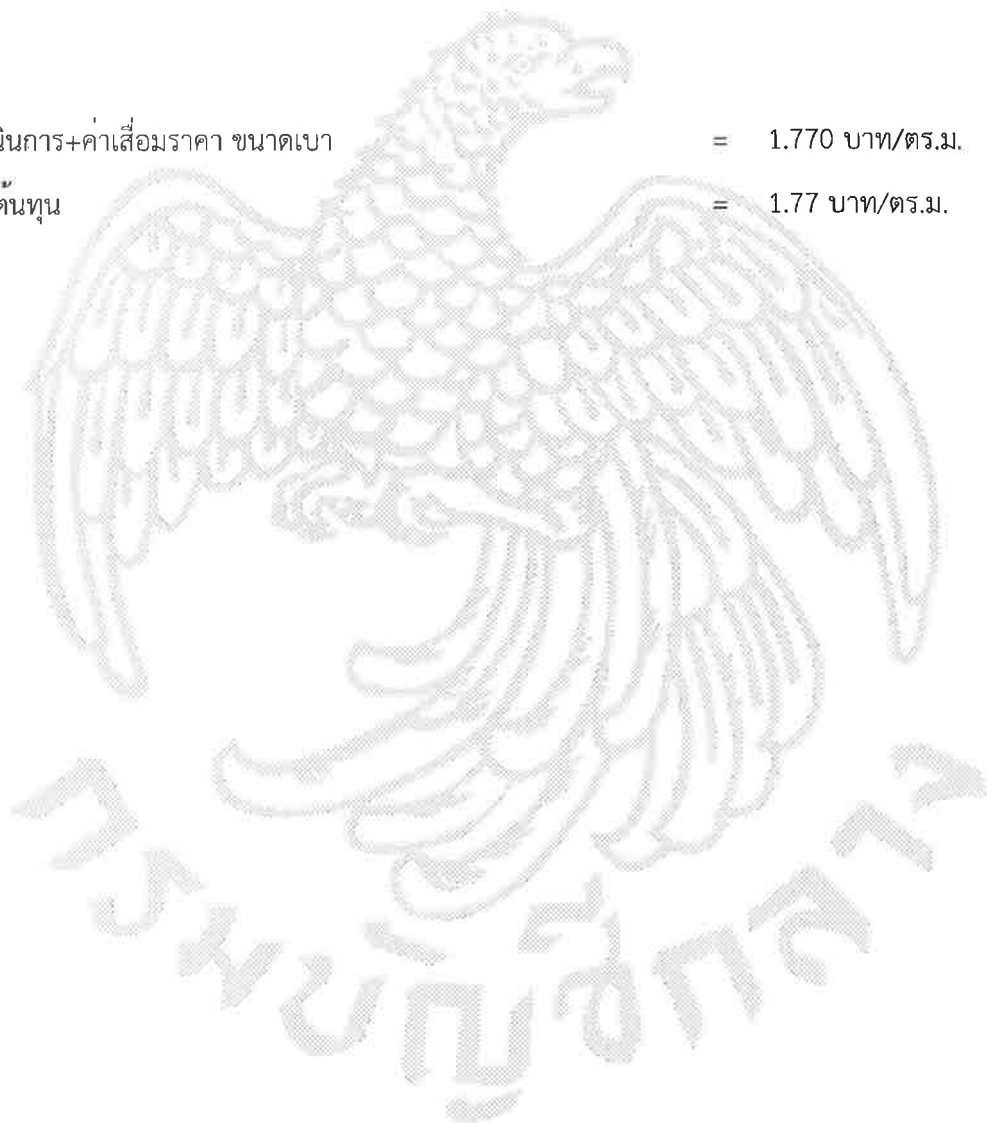

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

2.1.1 [3.4(1)]งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	= 546.520 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 2.000 กม.	= 8.460 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 554.980 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 554.980×1.40	= 776.972 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	= 35.467 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $776.972 + 35.467$	= 812.439 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 812.43 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนหินต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

2.2.1 [3.3(1)]งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 20.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	= 32.990 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 56.000 กม.	= 128.840 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 181.830 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 181.830×1.00	= 181.830 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง 10.000 บาท/ลบ.ม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $181.830 + 0.000$	= 181.830 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 181.83 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.1 [4.9(1)] ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 2.500 x 10.00 เมตร	= 25.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	= 735.000 ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 150,000 บาท / 5,000.000 ลบ.ม.	= 30.000 บาท/ลบ.ม.
กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,001.900 + 30.000	= 2,031.900 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 25.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = 15.000 x 25.000 / 100	= 3.750 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 3.750 ลบ.ม. @ 2,031.900	= 7,619.625 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.245 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) =	= 14.203 บาท
15.460 x 0.245 x 3.750	
ค่าตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 45.000 บาท/ตร.ม.	= 1,125.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	= 125.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.600 X 10 เมตร	= 206.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.260 X 25.000 ตร.ม.	= 306.500 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.680 X 25.000 ตร.ม.	= 242.000 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 25.000 ตร.ม. x 25.000 บาท/ตร.ม.	= 625.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 10,263.328 บาท
ค่างานต้นทุน = 10,263.32 / 25.00	= 410.53 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 10.000 กก. @ 25,763.100 (บาท/ตัน) /1,000)	= 257.631 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 18.000	= 180.000 บาท
JOINT FILLER 0.750 ตร.ม. @ 70.000	= 52.500 บาท
JOINT SEALER 3.000 ลิตร @ 55.000	= 165.000 บาท
ค่าหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต)	= 76.100 บาท
แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000	= 0.000 บาท
ไม้แบบ 1.330 ตร.ม. @ 348.192	= 463.095 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,194.326 บาท
ค่างานต้นทุน = 1,194.32 / 5.00	= 238.86 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
รายละเอียดการคำนวณงานถนนต่อหน่วย
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 19.580 กก. @ 25,763.100 (บาท/ตัน) /1,000 = 504.441 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต = 120.600 บาท

และหยอดยาง)

ค่าสี + จาระบี 16.000 ชุด @ 4.000 = 64.000 บาท

JOINT SEALER 4.000 ลิตร @ 55.000 = 220.000 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 909.041 บาท

ค่างานต้นทุน = 909.04 / 5.00 = 181.80 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนต่อหน่วย
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

3.1.4 [4.9(4)] รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 9.760 กก. @ 21,303.120 (บาท/ตัน) /1,000 = 207.918 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 241.200 บาท

JOINT SEALER 10.000 ลิตร @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 449.118 บาท

ค่างานต้นทุน = 449.11 / 10.00 = 44.91 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
- บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ซอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
รายละเอียดการคำนวณงานถนนต่อหน่วย
บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)

ค่าดำเนินการตีเส้นจราจร	= 290.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11
 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร
 ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อําเภอกักตื๋ชุมพล จังหวัตชัยภูมิ ด้วยวิธีประวัตราคาอืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

5 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

5.1 [5.3]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.

ขุดดิน 2.780 ลบ.ม. @ ดิน - ขุดตัด	= 61.243 บาท/ม.
ค่าท่อ	= 448.600 บาท/ม.
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน	
ค่าขนส่งขึ้น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท	
ค่าขนส่ง 116.000 กม. = (189.970 X 13) + 300	= 2,769.610 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 2,769.610 / 24	= 115.400 บาท/ม.
ค่าวาง และกลบกลับ	= 345 บาท/ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 970.243 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	= 970.24 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง	
รายละเอียด		กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดชัยภูมิ	
สาย		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1	
ตอน		บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย	
อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยภูมิ		เขตฝนตก	ราคาน้ำมันโซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินส่งหนาย
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
			33.38
			0.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ50กก./ถุงตราอินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,514.02	20.00	33.27	0.00	0.00	2,547.29	ธ.ค. 2567	
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	546.52	2.00	8.46	0.00	0.00	554.98	ธ.ค. 2567	
3	หินย่อยหินย่อยเบอร์2	ลบ.ม.	600.00	2.00	8.46	0.00	0.00	608.46	ธ.ค. 2567	
4	ไม้ยางไมยางไม้ไซขนาด1x6นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	799.99	ธ.ค. 2567	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอย่านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอย่านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง
กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดชัยภูมิ

สาย สายทาง ขอย่านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ
บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

อยู่ในท้องที่จังหวัด	ชัยภูมิ	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	33.38	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินสงวนจ่าย			0.00%
เงินประกันผลงาน		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ไม้ยางไม่ยางไม้ไซขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	584.79	0.00	0.00	0.00	0.00	584.79	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
6	ไม้ค้ำยันแบบ	ตัน	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
7	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาด3นิ้ว	กก.	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	52.14	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
8	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
9	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	20.00	56.00	128.84	0.00	0.00	148.84	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกฏธรรมาจางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบำนาทอง หมู่ที่ 11 - บำนากระยะ หมู่ที่ 1 บำนากระยะ ตำบลวังทอง กวาง 5 เมตร ยาว 980

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกองสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยabanมาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง			
สาย	ทาง 5 เมตร ยาว 980 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ			
ตอน	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยabanมาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1			
	บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง ทาง 5 เมตร ยาว 980 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย			
อยู่ในท้องที่จังหวัด ชัยภูมิ	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันเชื้อลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนนาย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ทำการตรวจ พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
10	ตะแกรงเหล็ก	ตร.ม.	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	22,668.22	70.00	114.88	80.00	2,900.00	25,763.10	ธ.ค. 2567	บันทึกสืบ
12	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
13	แผ่นโฟม	ตร.ม.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
14	ยางมะตอย	ลิตร	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอย่านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอย่านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร		ราคา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ	
สาย		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอย่านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร		หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร	
ตอน		อยู่ใบทองที่จังหวัด ชัยภูมิ		ราคา 33.38 บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
15	จระบี	ชุด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ม.ค. 2568	บันทึกสืบ
16	เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้เหล็กSD.30(มอก.พ.นาค เส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	18,183.74	85.00	139.38	80.00	2,900.00	21,303.12	เม.ย. 2560	
17	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็กปากเส้น รางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.ยาว1เม ตร	ท่อน	448.60	116.00	189.97	0.00	0.00	638.57	ธ.ค. 2567	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร เหล็กทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานปรับแก้ไขแต่งและบดอัดดินทางเดิม 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	4,900.000	1.77	8,673.00	1.3642	2.41	11,831.70
2		ลบ.ม.	245,000	812.43	199,045.35	1.3642	1,108.31	271,537.66
3		ลบ.ม.	980,000	181.85	178,193.40	1.3642	248.05	243,091.43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณจากก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านผาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ให้สหภาพเกษตรกร 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	98,000	290.00	28,420.00	1,3642	395.61	38,770.56
9	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	14,000	970.24	13,583.36	1,3642	1,323.60	18,530.41
รวมราคากลาง								3,584,100.71

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.113 - 033 สายทาง ขอยบ้านลาทอง หมู่ที่ 11 - บ้านนาระยะ ตำบลวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 980 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร ให้หลักฐานการก่อสร้างส่วนต่างของ อาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง/องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



(โสมจิรัตน์ ปนิขะสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุนันทรา งามล้วน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ไซตีส สะพานถิ่น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุนันทรา งามล้วน

20 มกราคม 2568

